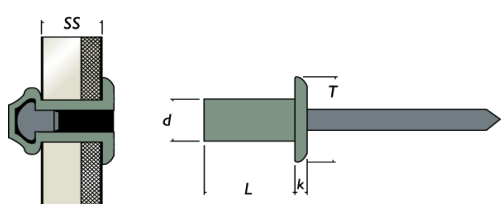


Rivet Etanche Alu Acier Tête Plate						
						
Corps : Alu (AL Mg 5)				Tige : Acier Zingué		
D ₁ (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D ₂ tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)
3.2	6.5	0,5 à 2	3.3	6.7	120	100
	8	2 à 3,5				
	9.5	3,5 à 5,0				
	10.7	5,0 à 6,5				
	12.7	6,5 à 8,0				
4	8	0,5 à 3,5	4.1	8.4	210	150
	9.5	3,5 à 5,0				
	11	5,0 à 6,5				
	12.7	6,5 à 8,0				
	15	8,0 à 11,0				
4.8	8	1,0 à 3,5	4.9	10.1	300	230
	9.5	3,5 à 5,0				
	11	5,0 à 6,5				
	12.5	6,5 à 8,0				
	14	8,0 à 9,5				
	16	9,5 à 11,0				
	18	11,0 à 13,0				
	21	13,0 à 16,0				
	25	16,0 à 19,5				
6.4	12.5	1,5 à 6,0	6.5	13.4	440	330
	16	6,0 à 9,5				