


Riveteuse oléopneumatique pour rivets standards

Pour rivets standards
de 2.4 à 5 mm.



COMMANDER SUR GFIX.FR

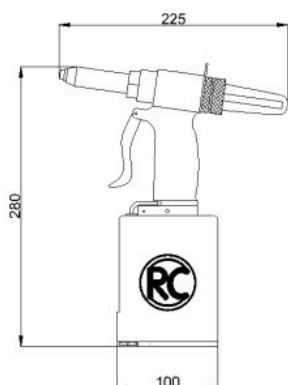

Caractéristiques techniques :

Pression utilisation	6,3 bar
Consommation d'air maxi	1,2 L
Poids	1,6 Kg
Niveau sonore	50 dB (A)

GIRAUD & RAY

RIVETAGES & FIXATIONS

FOURNITURES INDUSTRIELLES

Parc Wilson - 31, rue Wilson - 69150 DECINES

☎ 04 78 49 87 30 - Fax 04 78 49 87 65

Contact@giraud-ray.fr / web : giraud-ray.fr / site de vente : le-rivet.fr

