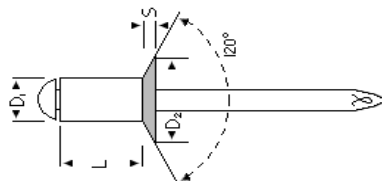


Rivet Alu Acier Tête Fraisée						
						
Corps : Alu (AL Mg 3,5)				Tige : Acier zingué		
D ₁ (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D ₂ tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)
2.4	6	1,5 à 3,5	2.5	4.8	45	35
	7	2,5 à 4,5				
	9	4,5 à 6,5				
3	6	0,5 à 3	3.1	6	95	70
	8	2 à 4				
	9	4 à 6				
	11	6 à 8				
3.2	7	2 à 4	3.3	6	100	80
	8	3 à 5				
	9	4 à 6				
	11	6 à 8				
	12	7 à 9				
	14	9 à 11				
4	7	2 à 3	4.1	7.5	170	120
	8	3 à 4				
	9	4 à 5				
	10	5 à 7				
	12	6 à 8				
	14	8 à 10				
	16	10 à 12				
	18	12 à 14				
	25	19 à 21				
4.8	10	3 à 5	5	9	240	180
	12	5 à 7				
	14	7 à 9				
	16	9 à 11				
	18	11 à 13				
	20	14 à 16				
	25	17 à 20				
	30	23 à 25				