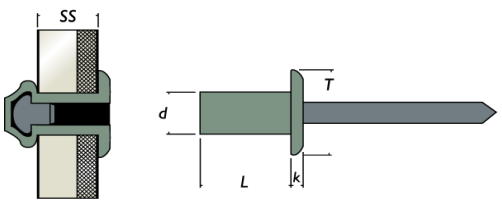


Rivet Etanche Cuivre Acier Tête Plate						
						
Corps : Cuivre			Tige : Acier Zingué			
D ₁ (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	D ₂ tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)
3.2	6.5	0,5 à 2,0	3.3	6	130	115
	8	2,0 à 3,5				
	9.5	3,5 à 5,0				
	12.5	5,0 à 8,0				
4	8	3,5 à 5,0	4.1	8	250	180
	10	5,0 à 7,5				
	12.5	8,0 à 11,0				
4.8	9.5	3.5 à 5	5	9.5	400	280
	11.5	5,0 à 6,5				